



ZIP HR C521

NI-SAT-A matný nikl antracit



CM černý mat

ROZETY



BB



PZ



WC



BB



PZ



WC



LEKO – klade důraz především na příznivou cenu, ale také kvalitu. Najděte si svůj model kování, který padne do ruky.


Druh kování: rozetové – kovová konstrukce s vratným mechanismem, zinková montážní rozeta s nálitky – rozteč 38 mm, Ø 7 mm

Materiál: klika polymer, rozeta kov


Povrch: NI-SAT-A (nikl matný antracit), CM (černý mat) – záruka 2 roky, vhodné použití na interiérové dveře domů a bytů

Třída zatížení: 2. – Prostory střední frekvence používání lidmi, kteří jsou motivováni používat je pečlivě, ale kde je určitá pravděpodobnost nesprávného použití (vnitřní dveře domů, bytů, kanceláří)

ROZMĚRY KOVÁNÍ:

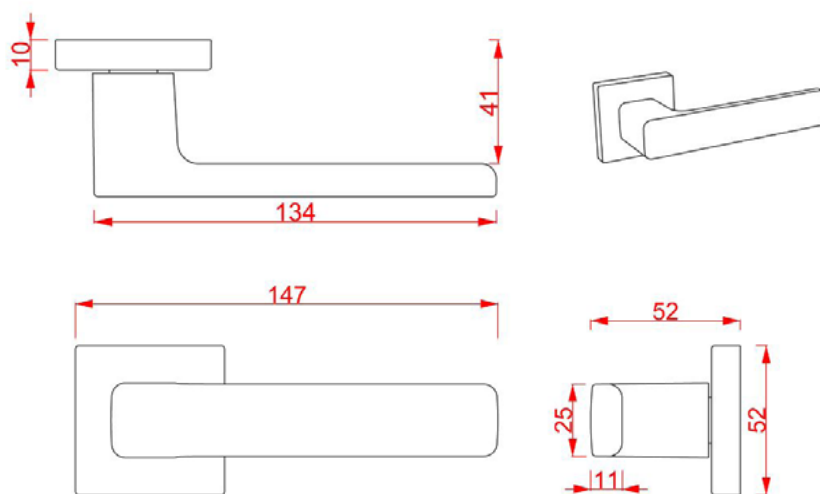

PŘÍPRAVA DVEŘÍ:

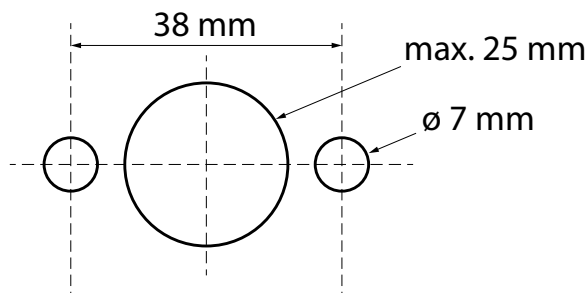

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dodavatel: **TWIN s.r.o.**
Zemědělská 571/9
321 00 Plzeň
IČ: 45357951

výrobek: **dvevní rozetové kování TWIN**
typové označení: EIDOS Q 03 HR

varianta: **ZIP C521**
provedení: BSR, BB, PZ, WC
povrch: černý mat (CM), nikl satin antracit (NI-SAT-A)
tvar rozety: hranatá (HR)

certifikační orgán: Strojírenský zkušební ústav s. p., autorizovaná osoba 202,
adresa: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno - Medlánky

certifikát: 202/C5/2024/J-00252-24
ze dne: 14. února 2024
doba platnosti: je platný, dokud se podmínky pro vydání certifikátu nezmění

stavebně technické osvědčení: 202-STO-J-00185-24
ze dne: 9. února 2024
technická norma: ČSN EN 1906:2012

zadavatel certifikace: dodavatel

Dodavatel prohlašuje, že shora předmětný výrobek má shodu vlastností se základními požadavky tak, jak požaduje nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb.

klasifikační tabulka kování s vratnou pružinou

kategorie použití	životnost	hmotnost dveří	požární odolnost	ochrana	odolnost proti korozi	bezpečnost	typ ovládání
3	7	-	0	0	2	0	B

V Plzni, dne 1. dubna 2024.

Karel Sedláček
ředitel společnosti




MONTÁŽNÍ NÁVOD

1. POTŘEBNÉ NÁSTROJE

IMBUSOVÝ KLÍČ




TUŽKA



VRTÁK Ø 7 MM







KŘÍŽOVÝ ŠROUBOVÁK




VRTAČKA


2.1 MONTÁŽ

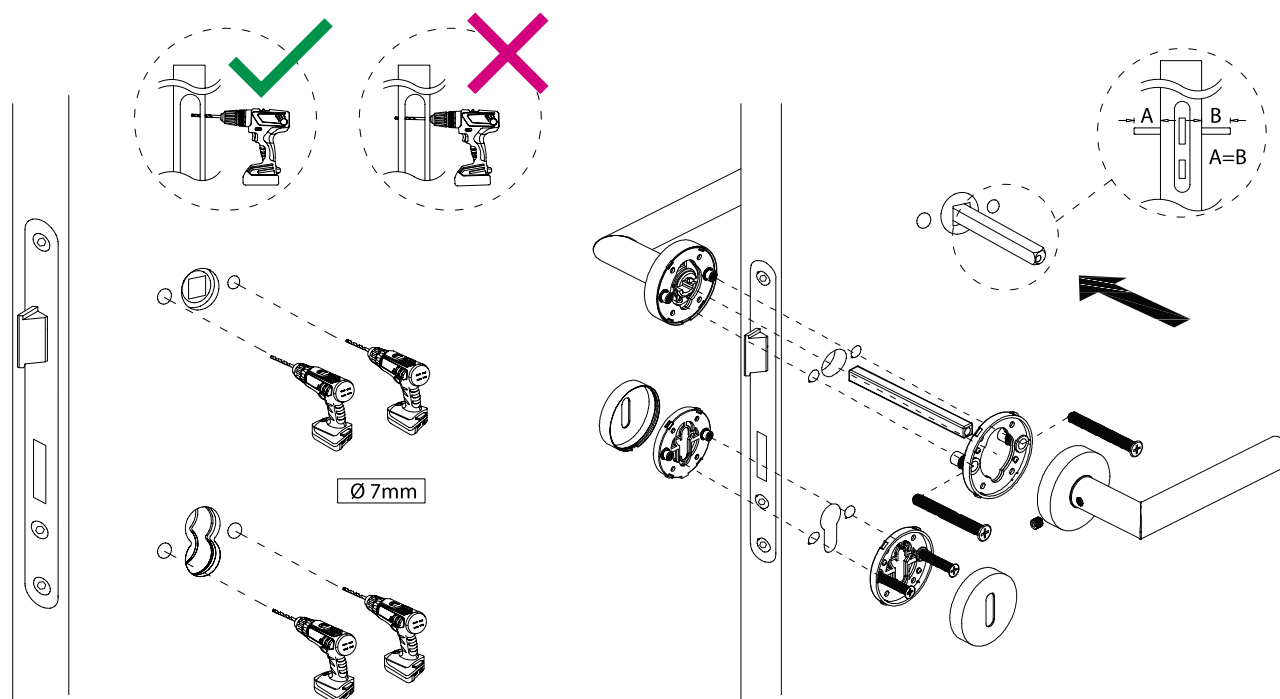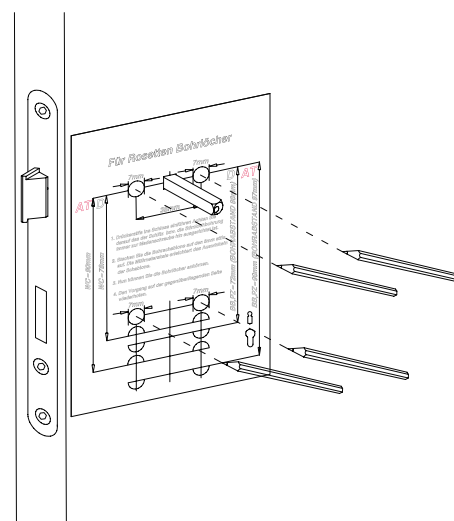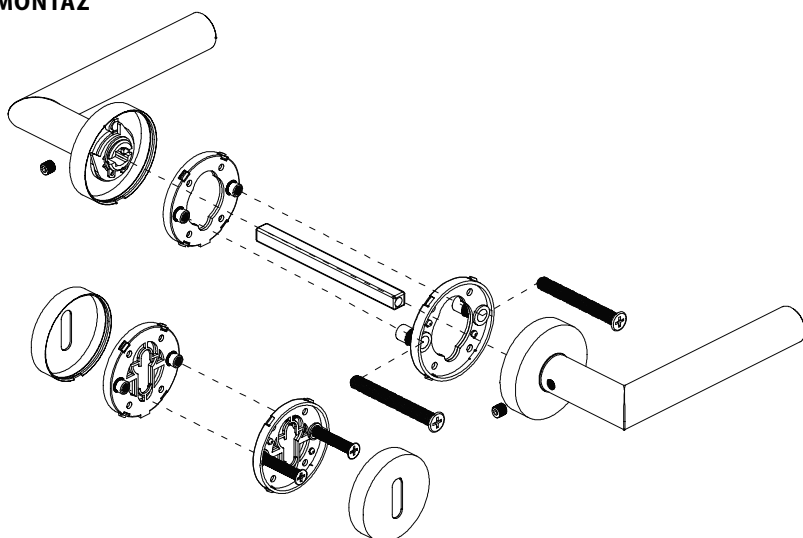

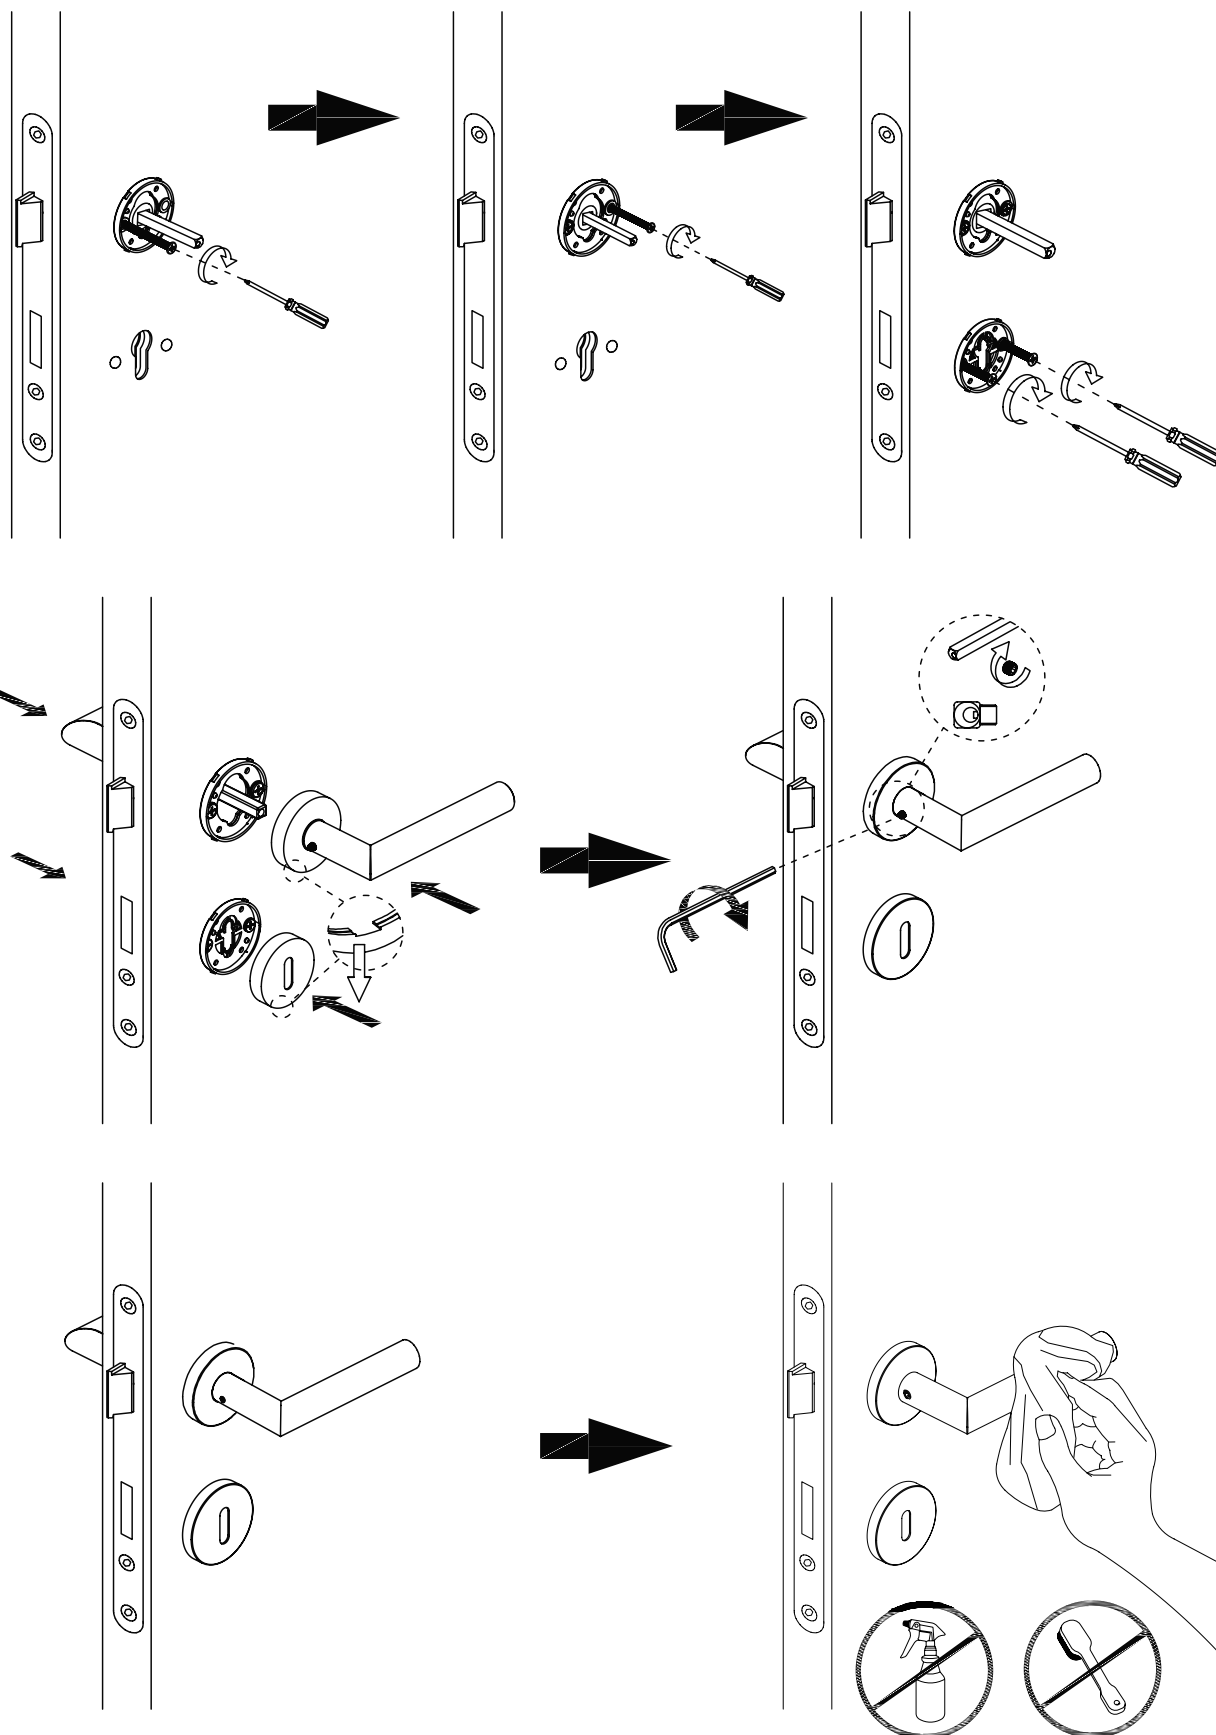

2.2 MONTÁŽ ROZET

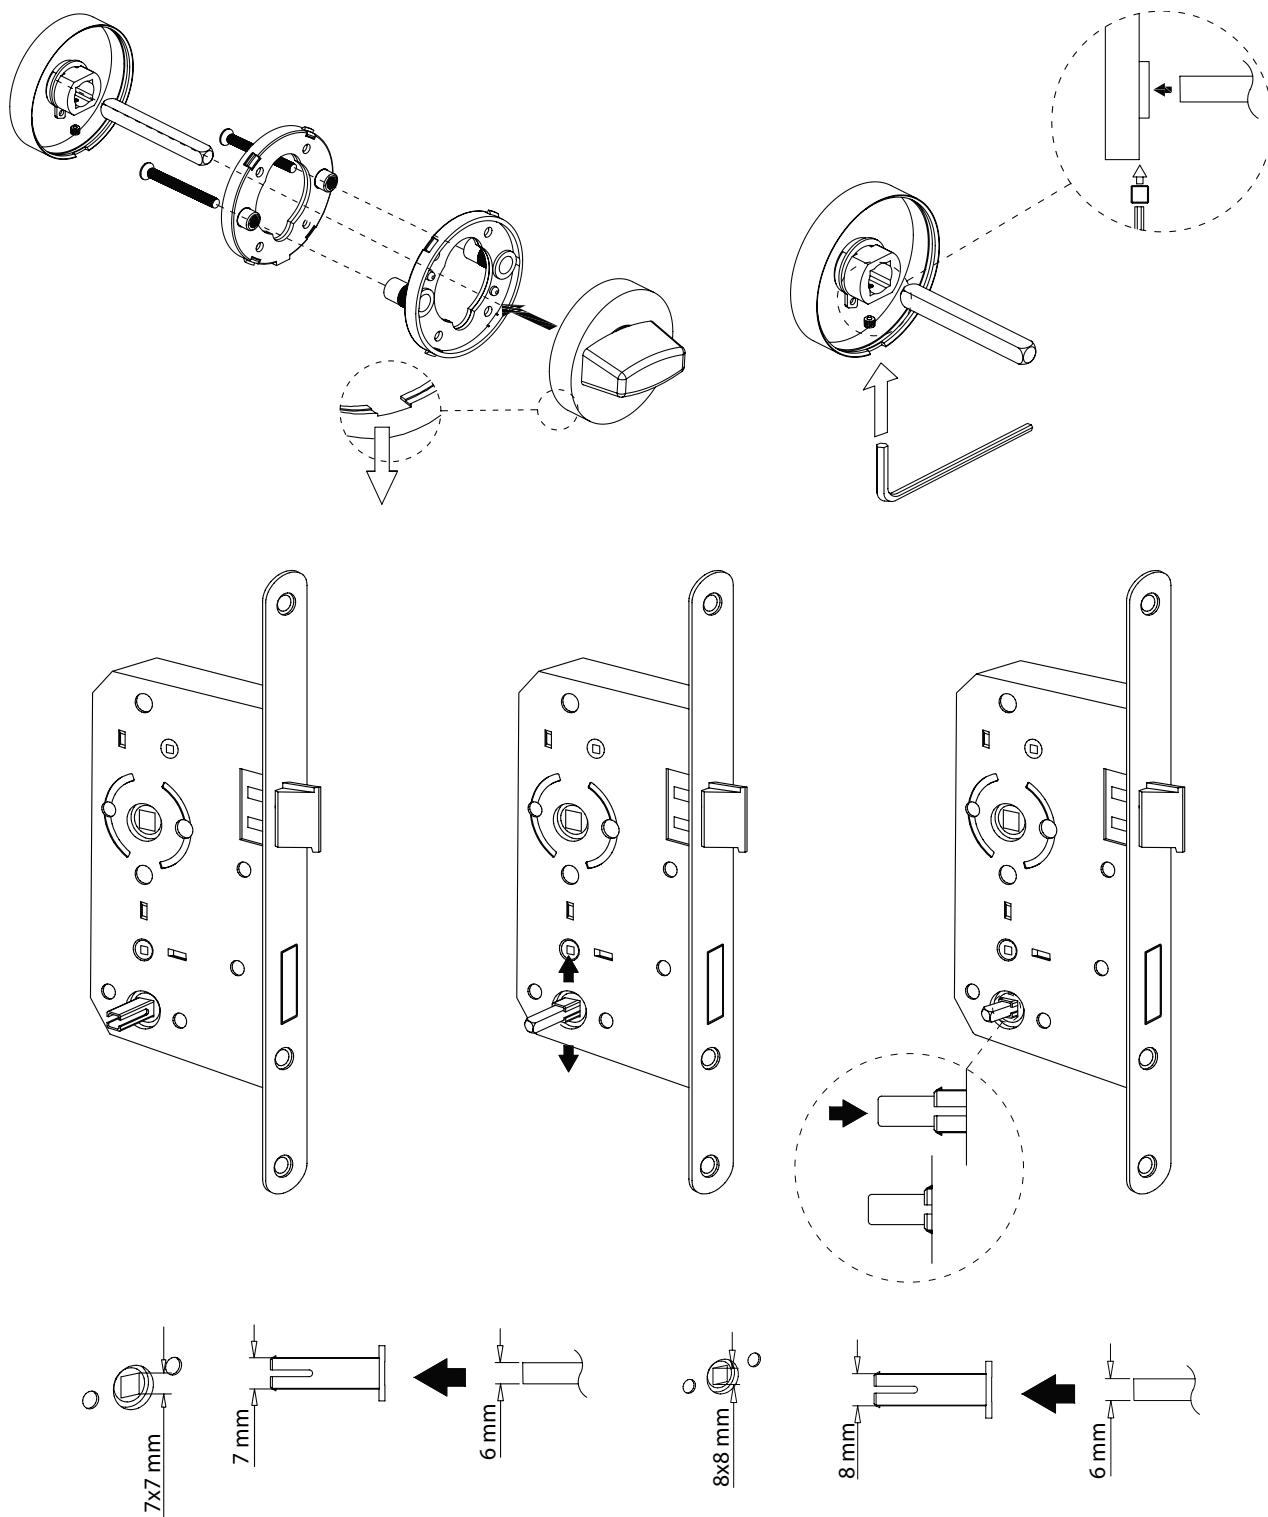


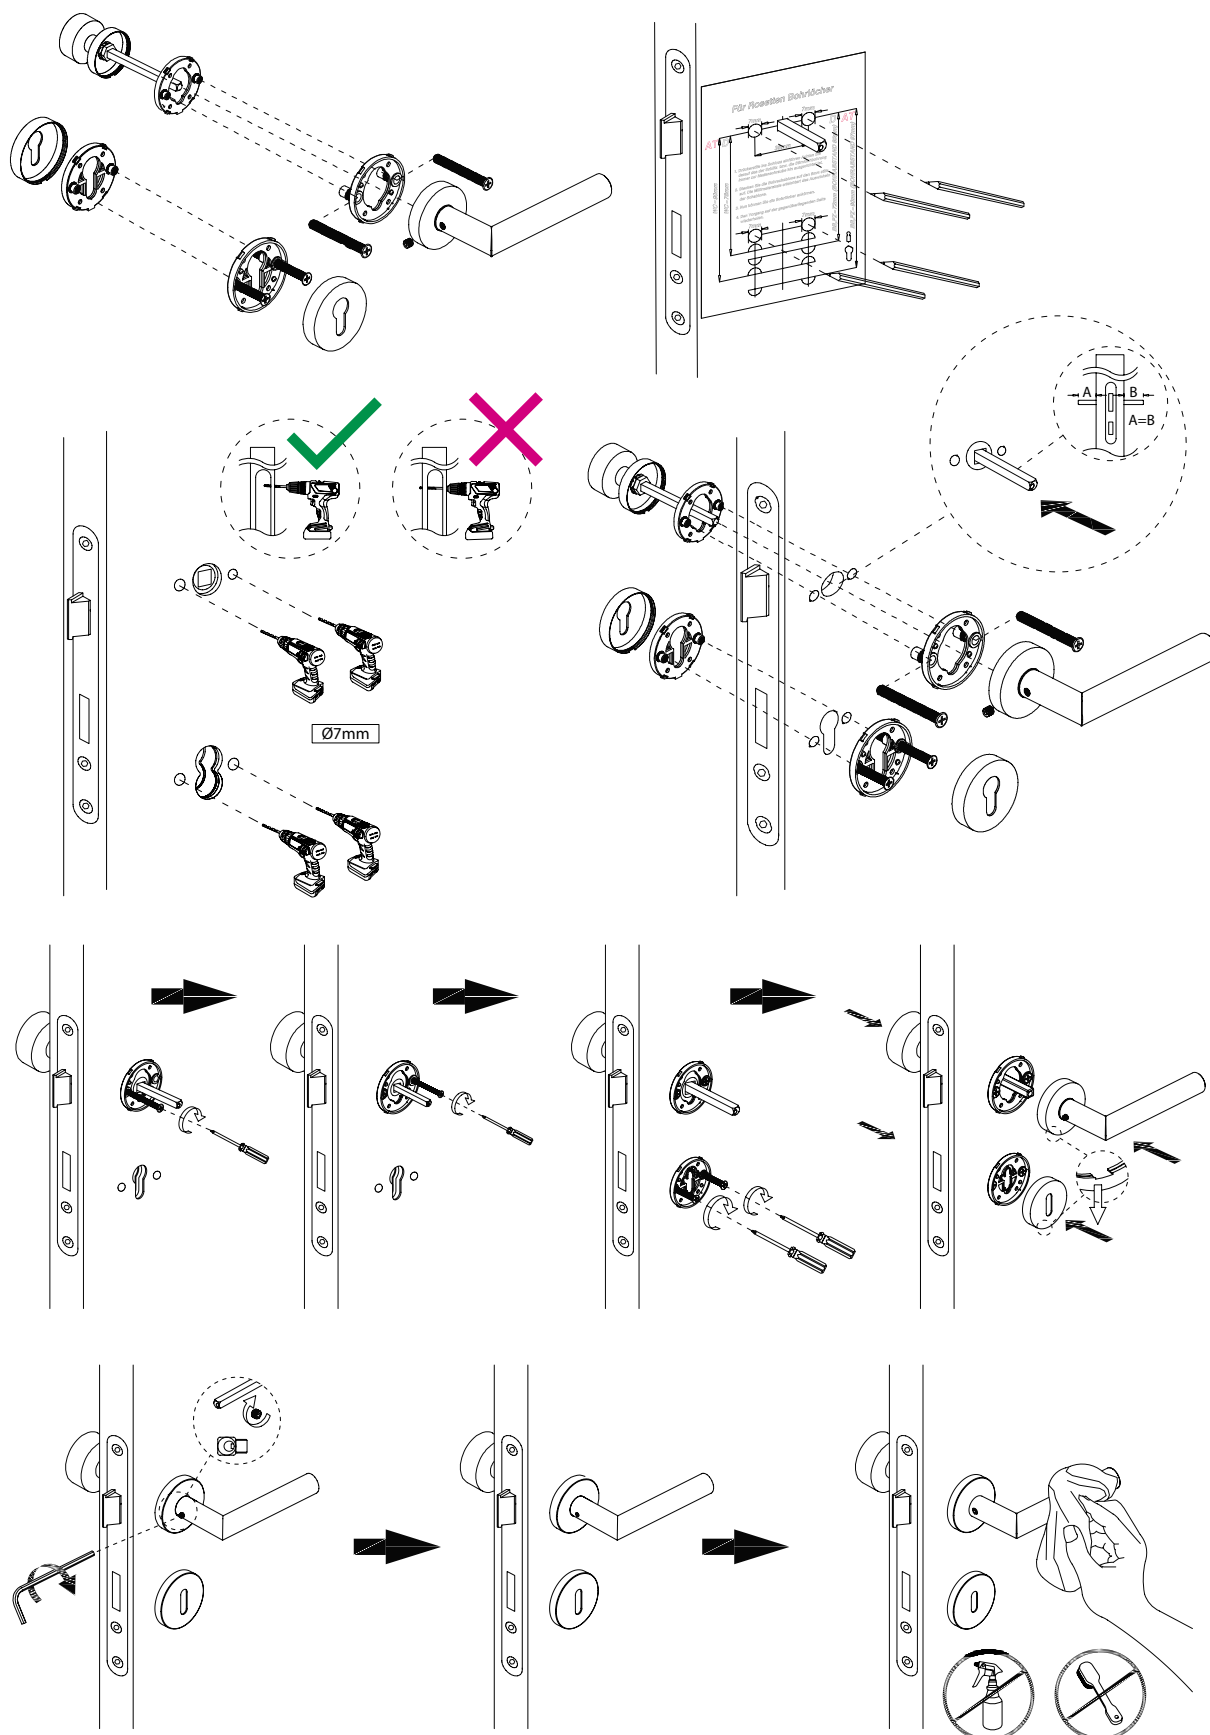

ÚDRŽBA KOVÁNÍ

Kování v provedení ABR a NI-SAT jsou opatřena ochranným bezbarvým lakem. Čištění se v tomto případě může provádět pouze měkkým hadříkem nebo čistícími prostředky doporučenými společností TWIN. Poškození ochranného laku tvrdými předměty (např. klíči, prstýnky apod.), drátěnkami nebo abrazivními čistícími prostředky způsobí narušení ochranné vrstvy laku a následnou oxidaci kování. Tyto změny povrchové úpravy již není možné odstranit. Lakované povrchy nejsou vhodné do komerčních objektů. Při pravidelné údržbě lze také odstranit nečistoty z chromového a nerezového kování měkkým hadříkem, vodou a čistící pastou TWIN.

Nanotechnologie pro zvýšení odolnosti a životnosti kování




Zvýšení životnosti kování


NanoCleaner a NanoMetal, vyvinuté pro údržbu povrchu kování.

NanoCleaner odstraní nečistoty z povrchu kování, poté použít NanoMetal, který vytváří na povrchu kování odolný štít. Takto ošetřená povrchová úprava více odolává mechanickému namáhání, prostředí u bazénu, nebo chrání povrch ve vnějším prostředí.


NanoCleaner, NanoMetal



Vratný mechanismus kování doporučujeme promazávat dle potřeby v periodě 6–12 měsíců doporučeným **mazacím sprejem**.



V případě znečištění povrchové úpravy použijte doporučenou **čistící pastu**.



Díly kování, rozety a montážní materiál **objednávejte na objednavky@twin.cz**

[Přejít na web](#)

KONTAKTY TWIN

Objednávky: + 420 602 107 469, objednavky@twin.cz

Poptávky: obchod@twin.cz

Všechny kontakty zde: <https://www.twin.cz/kontakt.html>